


Doppelfaltschiebetür

Produktgruppe/Bauart

DFASTG

① Darstellung zeigt DFASTG mit Türtreibriegel.

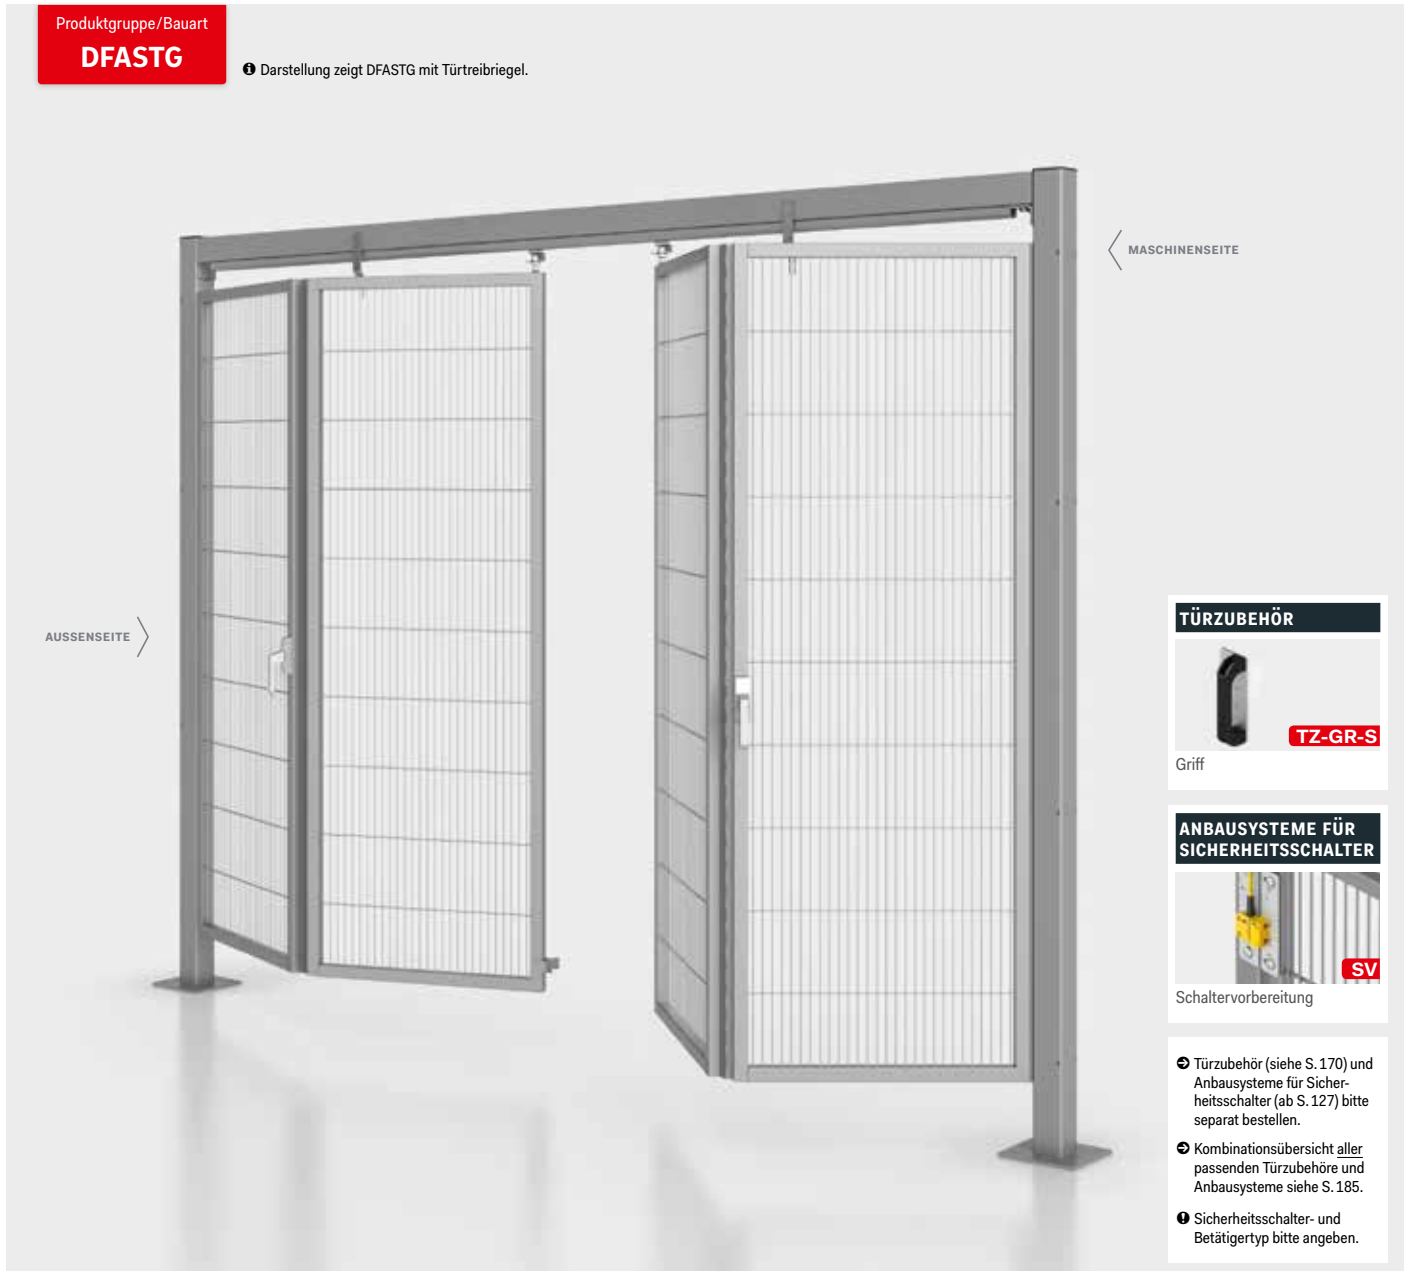

SCHUTZTÜREN

TÜRÖFFNUNG

MASCHINENSEITE



AUSSENSEITE

- ① Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S. 168.
- ① Mit 4 oder 8 Flügeln lieferbar.
- ① In Achsmaßen von 2,8 bis 5 m lieferbar.
- ① Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- ① Flügelanzahl bestimmt sich durch Platzbedarf im Außenbereich.
- ① Türtreibriegel im Lieferumfang der Tür enthalten.
- ② Rahmenfüllung siehe Tabelle S. 186.
- ② Bodenplatten im Standard mittig zentriert. Spezifische Bodenplattenpositionierung siehe S. 187.

BODENBEFESTIGUNG ①

Benötigte Anzahl	8 Stück
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M12 · 145/160 mm
Gewichtsbeispiel DFASTG 2200×3030 mm	135,7 kg

Die Doppelfaltschiebetüren haben nur einen geringen Platzbedarf im geöffneten Zustand. Die Türpfosten dieser Tür bestehen aus einem stabilen Stahlprofil mit angeschweißter Vierlochbodenplatte. Standardmäßig sind beide Türpfosten für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet. Durch langlebige Führungsschienen und Laufrollen haben die Faltschiebetüren sehr genaue und präzise Flügelverfahrwege.

