


# Flügel Tür für Griff, Riegel oder Fallenriegelschloss, wechselseitig

Produktgruppe/Bauart  
**FTW**

1 Darstellung zeigt FTW mit Türgarnitur TG-V2.

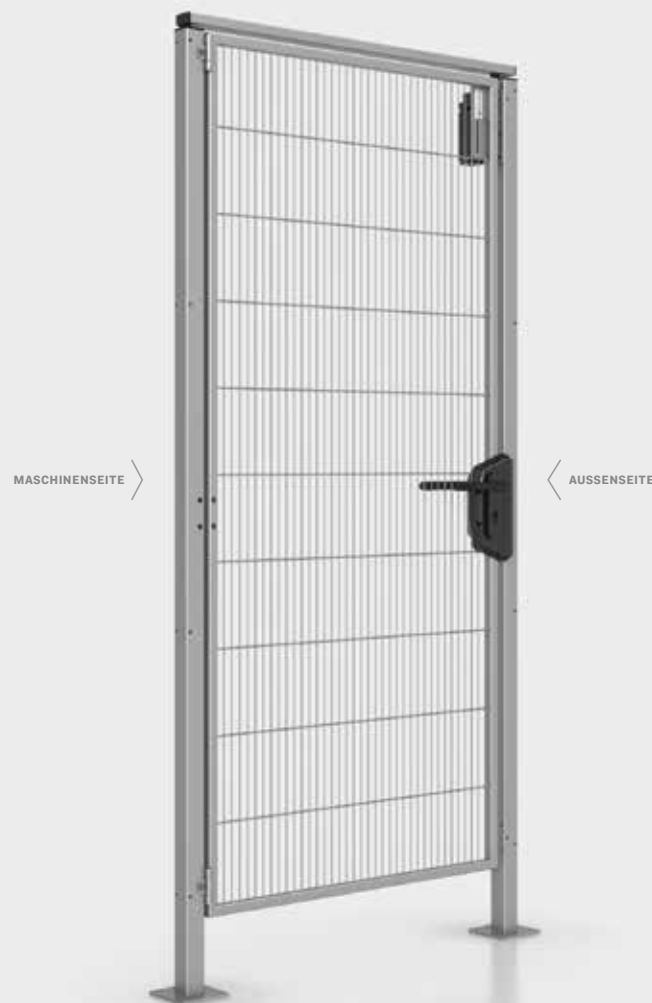

1 Darstellung zeigt FTW mit einem Griffsystem.



### TÜRZUBEHÖR



Türgarnituren **TG**



Schlossgarnitur **SG-F**

### ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER




Halteplattensystem **HP-F**



Schaltvorbereitung **SV**

- 1 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- 2 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- 3 Sicherheitsschalter- und Betätigtart bitte angeben.

### TÜRZUBEHÖR



Griff mit Kugelschnäpper **TZ-GRK-F**



Riegel **TZ-RI-F**


### ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Griffsystem **GRK-F**



Riegelsystem **RI-F**



Riegelvorbereitung **RV-F**



Griffvorbereitung **GV-F**

- 1 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- 2 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- 3 Sicherheitsschalter- und Betätigtart bitte angeben.

Die Pfosten der Flügel Tür wechselseitig bestehen aus einem stabilen Stahlprofil mit angeschweißter Vierlochbodenplatte. Standardmäßig sind beide Türpfosten für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet. Durch die anschraubbaren Scharniere können Sie die Anschlagrichtung jederzeit wechseln. Die Bauart FTW ist besonders flexibel und mit jedem Anbausystem für Flügel Türen kompatibel.


PATENT-SCHUTZ

## Flügel Tür für Griff, Riegel oder Fallriegelschloss, wechselseitig

Bauart	Pfostenprofil	Flügelprofil		Schutzzaunsystem/Füllung												Bodenfreiheit		Achsaß 1 von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten 2					
				ZAUN II						WAND II								Lichte Breite 3					
				Gitterfüllungen			Flächenelemente			Prozesseinsicht								700	900	1100	1300		
				FLEX II	FLEX II	Wellengitter 40	Wellengitter 25	Schweißgitter 40	Blech	Polycarbonat	Lochblech Rundlochung	Lochblech Quadratlochung	Blech	Polycarbonat	Sichtschuttscheibe Rotbraun			Sichtschuttscheibe Grün	175 mm	20 mm	Zaunhöhe	800	1000
FTW	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-20	-1400	-800	-1000	-1200	-1400
FTW	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-20	-1600	-800	-1000	-1200	-1400
FTW	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-20	-1800	-800	-1000	-1200	-1400
FTW	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2000	-800	-1000	-1200	-1400
FTW	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2200	-800	-1000	-1200	-1400
FTW	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2400	-800	-1000	-1200	-1400
FTW	-QR60	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2600	-800	-1000	-1200	-1400

Beispiel für Artikelnummerschlüssel Bauart-Pfostenprofil-Flügelprofil-Schutzzaunsystem/Füllung-Bodenfreiheit-Zaunhöhe-Achsaß FTW-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-1400-1000  
Für Abmessungen, die nicht in der Tabelle vorhanden sind, ist SO- der Artikelnummer voranzustellen und das Sondermaß an entsprechender Stelle in der Artikelnummer einzutragen (z.B. SO-FTW-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-1400-1150 für Sonderachsaß 1150).

### TÜRÖFFNUNG

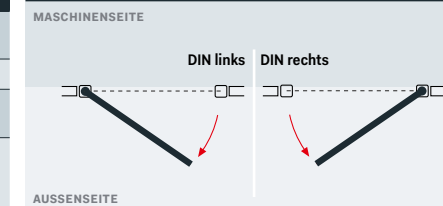

### PRODUKTOPTION: HÖHEN AUSGLEICH



### BODENBEFESTIGUNG

Benötigte Anzahl	8 Stück
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M10 · 120/130 mm
Gewichtsbeispiel FTW 2000 x 1000 mm	27,53 kg

- 1 Achsaß bei Pfostenprofil QR60 +10 mm.
- 2 Achsaßdefinition siehe S. 184.
- 3 Lichte Breite und Höhe kann sich abhängig von Anbausystem für Sicherheitsschalter, Türzubehör, Türscharnier oder Öffnungsgrad verringern.
- 4 Türen sind standardmäßig nicht vormontiert – die Öffnungsrichtung ist vor Ort frei wählbar. Optional ist die Vormontage möglich, bitte bei Bestellung angeben.
- 5 Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S. 168.
- 6 Lochblech: Rundlochung Rv 5-8 / Quadratlochung Qg 8-12.
- 7 Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- 8 Bodenplatten im Standard mittig zentriert.
- 9 Spezifische Bodenplattenpositionierung siehe S. 187.
- 10 Türen sind standardmäßig nach außen öffnend ausgelegt. Einwärts öffnende Türen siehe ab S. 70.

SCHUTZTÜREN

