


Schiebetür für Griff oder Hakenschloss, beidseitig öffnend

Produktgruppe/Bauart
STB

1 Darstellung zeigt STB mit Türgarnitur TG-V2.

1 Darstellung zeigt STB mit einem Griffsystem.

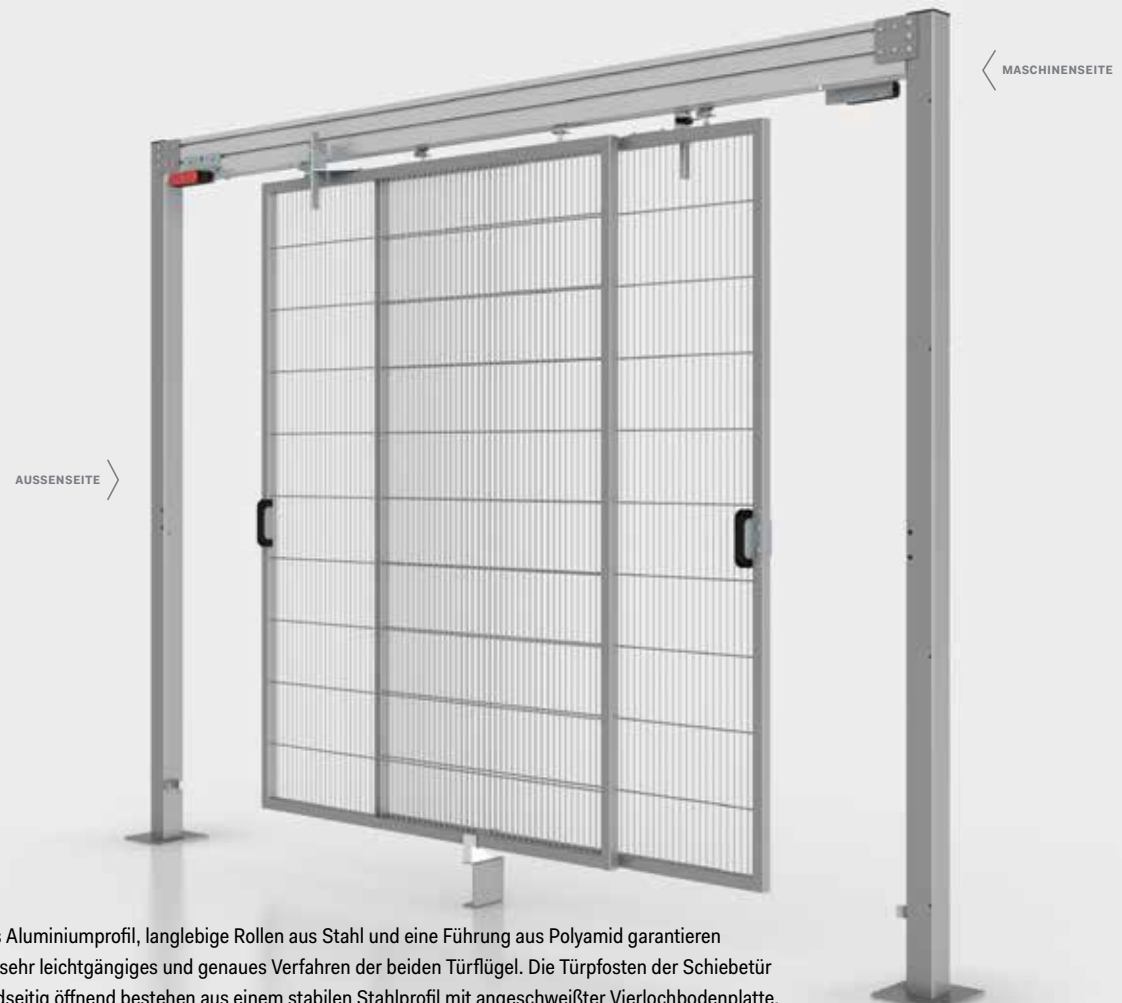

TÜRZUBEHÖR



Türgarnituren (2x)



Schlossgarnitur (2x)

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Halteplattensystem (2x)



Schaltvorbereitung (2x)

- 1 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- 2 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- 3 Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

TÜRZUBEHÖR




Griff (2x)



Griff mit Kugelschnapper (2x)

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Griffvorbereitung (2x)



Halteplattensystem (2x)

- 1 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- 2 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- 3 Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

Das Aluminiumprofil, langlebige Rollen aus Stahl und eine Führung aus Polyamid garantieren ein sehr leichtgängiges und genaues Verfahren der beiden Türflügel. Die Türpfosten der Schiebetür beidseitig öffnend bestehen aus einem stabilen Stahlprofil mit angeschweißter Vierlochbodenplatte. Standardmäßig sind beide Türpfosten für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet. Der Außenflügel ist hierbei nach rechts, der Innenflügel nach links innerhalb des Portals zu öffnen.

Schiebetür für Griff oder Hakenschloss, beidseitig öffnend


Bauart	Öffnungsrichtung	äußerer Flügel rechts öffnend	Pfeilenprofil	Flügelprofil		Schutzzaunsystem/Füllung												Bodenfreiheit		Achsmaß 1 von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten												
				≤ 4000 mm Achsmaß	> 4000 mm Achsmaß	ZAUN II						WAND II						175 mm	20 mm	Lichte Breite 2												
						Gitterfüllungen			Flächenelemente			Prozesseinsicht																				
				QR35	RP106	RR50x34	RP1191	FLEX II	FLEX II	Wellengitter 40	Wellengitter 25	Schweißgitter 40	Blech	Polycarbonat	Lochblech Rundlochung	Lochblech Quadratlochung	Blech	Polycarbonat	Sichtschuttscheibe Rotbraun	Sichtschuttscheibe Grün	1600	1800	...	3800	4000	4200	4400	...	5800	6000		
STB	-R	-QR80	-QR35	-RP106	-RR50x34	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2000	-1600	-1800	...	-3800	-4000	-4200	-4400	...	-5800	-6000
STB	-R	-QR80	-QR35	-RP106	-RR50x34	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2200	-1600	-1800	...	-3800	-4000	-4200	-4400	...	-5800	-6000
STB	-R	-QR80	-QR35	-RP106	-RR50x34	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2400	-1600	-1800	...	-3800	-4000	-4200	-4400	...	-5800	-6000
STB	-R	-QR80	-QR35	-RP106	-RR50x34	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2600	-1600	-1800	...	-3800	-4000	-4200	-4400	...	-5800	-6000

Beispiel für Artikelnummerschlüssel Bauart-Öffnungsrichtung-Pfeilenprofil-Flügelprofil-Schutzzaunsystem/Füllung-Bodenfreiheit-Zaunhöhe-Achsmaß **STB-R-QR80-RP106-Z-FE-P-20-2600-2630**
 Für Abmessungen, die nicht in der Tabelle vorhanden sind, ist **SO-** der Artikelnummer voranzustellen und das Sondermaß an entsprechender Stelle in der Artikelnummer einzutragen
 (z.B. **SO-STB-R-QR80-RP106-Z-FE-P-20-2600-1750** für Sonderachsmaß 1750).


BODENBEFESTIGUNG 3

Benötigte Anzahl	10 Stück
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M12 · 145/160 mm
Gewichtsbeispiel STB 2000x2030 mm	69,25 kg

TÜRÖFFNUNG

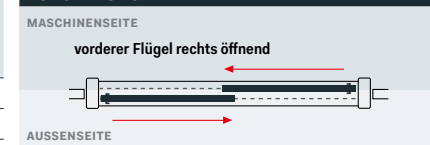

PRODUKTOPTION: HÖHENAUSGLEICH

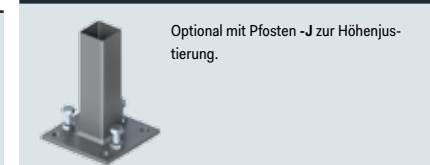

- 1 Achsmaß bei Pfostenprofil QR80 +30 mm.
- 2 Lichte Breite und Höhe kann sich abhängig von Anbausystem für Sicherheitsschalter oder Türzubehör verringern.
- 3 Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S.168.
- 4 Lochblech: Rundlochung Rv5-8 / Quadratlochung Qg 8-12.
- 5 Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- 6 Bei Ausführung mit Schlossgarnitur: Äußerer Flügel ist für einen Euro-Profilzylinder Ø17 mm mit einer Länge von 30/10 mm vorbereitet. Der innere Flügel ist für einen Euro-Profilzylinder Ø17 mm mit einer Länge von 30/65 mm vorbereitet.
- 7 Bodenplatten im Standard mittig zentriert. Spezifische Bodenplattenpositionierung siehe S. 187.
- 8 Vergleiche teleskopierbare Schiebetür STBT Seite 106.

SCHIEBETÜREN

